


血糖测试模拟 AFE 芯片

产品简述

MS9912N 是一款血糖仪模拟前端 (AFE) 测量电路, 内部集成了高性能 ADC、高精度运算放大器、低阻抗开关、高精度基准电压产生电路和血糖测试 AC 信号电路, 集成了 I²C 通信协议, 使外围器件更少, 操作更简单, 用户只需通过接口进行操作并读取数据, 就可以完成血糖的采集。

MS9912N 工作电压范围为 2.5V~3.6V, 温度范围为-40℃到 +85℃, 采用了 QFN36 封装。

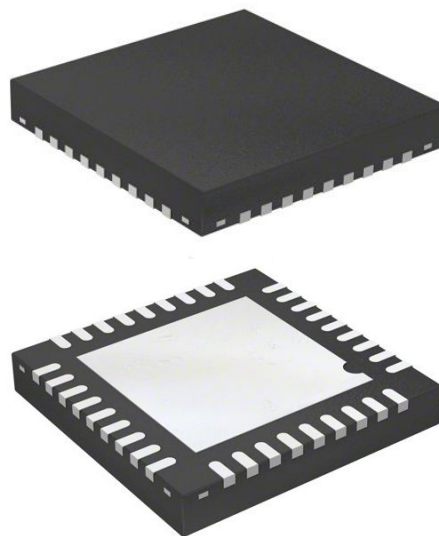

QFN36

主要特点

- 最高 16bit 无失码精度
- ADC 的 INL: 0.01%
- 内部集成振荡器
- 具有连续转换和单次转换功能
- 内部集成低失调运算放大器
- 可选内部基准和外部基准
- I²C 接口
- 低功耗: 1400uA
- QFN36 封装 (背部散热片)


应用

- 血糖测量
- 工业测量


产品规格分类

产 品	封 装 形 式	丝 印 名 称
MS9912N	QFN36	MS9912N

内部框图

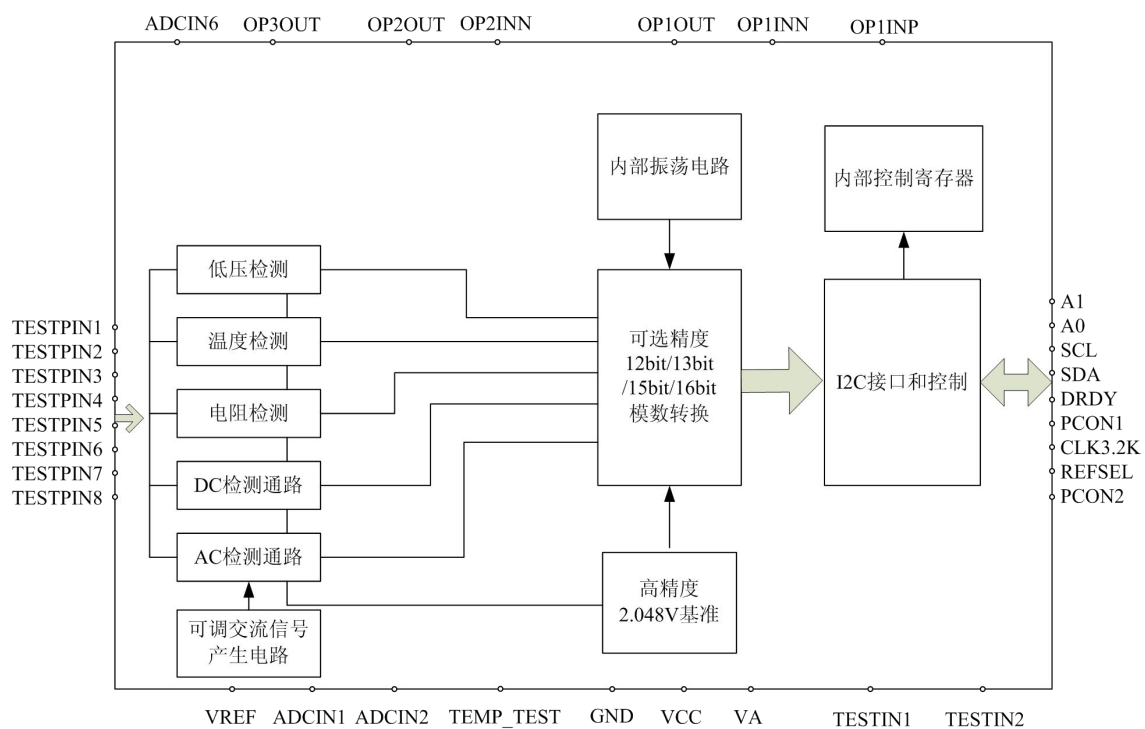

管脚排列图

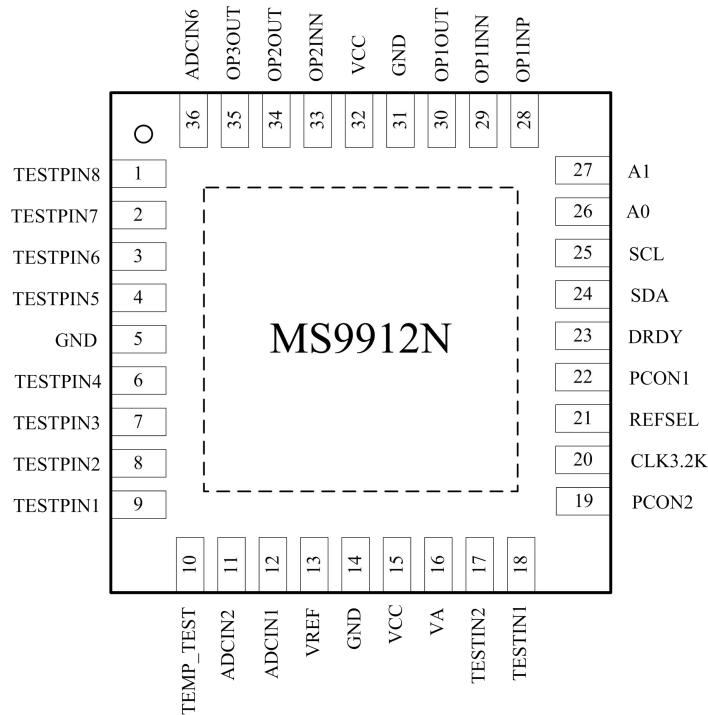

管脚描述

编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	TESTPIN8	I	检测端口 8，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN8 和 TESTPIN7 之间的电阻
2	TESTPIN7	I/O	AC 小信号交流输出和电阻测试复用端口，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN7 和 TESTPIN2、TESTPIN4、TESTPIN6、TESTPIN8 之间的电阻
3	TESTPIN6	I	检测端口 6，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN6 和 TESTPIN7 之间的电阻
4	TESTPIN5	I	电流检测端口 5，通过寄存器设置和外围器件，可测此端口电流
5	GND	--	地
6	TESTPIN4	I	检测端口 4，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN4 和 TESTPIN7 之间的电阻
7	TESTPIN3	I	检测端口 3，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN2 和 TESTPIN3 之间的电阻

8	TESTPIN2	I	检测端口 2，通过寄存器设置和外围器件，可测 TESTPIN2 和 TESTPIN3 之间的电阻
9	TESTPIN1	I	AC 测试端口，通过寄存器设置和外围器件，此端口 AC 信号的峰值
10	TEMP_TEST	I	温度检测输入，外接分压电阻和热敏电阻
11	ADCIN2	I	ADC 输入端口 2
12	ADCIN1	I	ADC 输入端口 1
13	VREF	I/O	2.048V 基准电压输入或输出
14	GND	--	地
15	VCC	I/O	内部电压去耦端口，外接 10uF 电容
16	VA	POWER	电源
17	TESTIN2	I	内部测试端口 2
18	TESTIN1	I	内部测试端口 1
19	PCON2	I	内部电源开关控制端口，低电平有效
20	CLK3.2K	I	3.2KHz 方波信号输入
21	REFSEL	I	基准电压选择端口，低电平选择外部基准，高电平选择内部基准
22	PCON1	O	检测到试纸插入后输出低电平
23	DRDY	O	转换一次完成后输出脉冲
24	SDA	I/O	I2C 信号 SDA
25	SCL	I	I2C 时钟信号
26	A0	I	地址选择 0
27	A1	I	地址选择 1
28	OP1INP	I	放大器 1 的同向输入端
29	OP1INN	I	放大器 1 的反向输入端
30	OP1OUT	I/O	放大器 1 的输出
31	GND	--	地
32	VCC	POWER	电源去耦管脚，外接电容
33	OP2INN	I	放大器 2 的反向输入端
34	OP2OUT	I/O	放大器 2 的输出
35	OP3OUT	O	放大器 3 的输出，外接检波电容
36	ADCIN6		检波输出

极限参数

绝对最大额定值

参 数	符 号	额 定 值	单 位
电源电压	VA	-0.3~+6.0	V
工作环境温度	Topr	-40~+85	℃
存储温度	Tstg	-60~+150	℃
ESD	HBM	大于±3k	V

工作电源电压范围

参 数	符 号	参 数 范 围			单 位
		最小	标准	最大	
电源电压范围	VA	2.5	3.3	3.6	V

电气参数

若无特别说明，测试条件：25℃，VDD=3.3V。

参 数	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
基准参数					
基准输出电压		2.043	2.048	2.053	V
基准温漂					μV/℃
电源抑制比					dB
系统参数					
分辨率与无失码精度	DR=00	12		12	Bits
	DR=01	13		13	Bits
	DR=10	15		15	Bits
	DR=11	16		16	Bits
输出速率	DR=00		480		SPS
	DR=01		240		SPS
	DR=10		60		SPS
	DR=11		30		SPS
积分非线性误差	DR=11, PGA=1, 结束点 ⁽¹⁾		±0.004	±0.010	% of FSR ⁽²⁾

失调误差	PGA=1		3.9	8	mV
	PGA=2		3.8	5	mV
	PGA=4		3.8	4.5	mV
	PGA=8		3.5	4.5	mV
运放参数					
输入失调电压	$-0.3V < V_{CM} < +3.5V$		0.4	1	mV
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			1	
输入偏置电流	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$		0.2	1	pA
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			110	pA
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			780	pA
输入失调电流	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$		0.1	0.5	pA
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			50	pA
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			250	pA
共模抑制比	$0V < V_{CM} < +3.5V$		75		dB
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	68			
大信号增益	$R_L = 10k\Omega, V_0 = 0.5V \sim 4.5V$	100	105		dB
输入失调电压漂移	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$		5	10	$\mu V/^{\circ}C$
输入电容	Cdiff		1.9		pF
	Ccm		2.5		pF
输出高电平	$I_L = 1mA$	4.95	4.98		V
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	4.9			
	$I_L = 10mA$		4.7		V
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	4.50			
输出低电平	$I_L = 1mA$		20	30	mV
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			50	
	$I_L = 10mA$		190	275	mV
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			335	
短路电流			± 80		mA
闭环输出阻抗	$f = 10kHz, A_v = 1$		15		Ω

电源抑制比	$1.8V < V_{CM} < +3.5V$	67	90		dB
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$	64			dB
静态电流	$V_0 = V_S / 2$		40		μA
	$-40^{\circ}C \leq T_A \leq 125^{\circ}C$			50	
增益带宽积	$R_L = 100k\Omega$		1.2		MHz
	$R_L = 10k\Omega$		1		MHz
压摆率	$R_L = 10k\Omega$		0.3		V/ μs
建立时间 0.1%	$G = \pm 1, 2V_{step}$ $C_L = 20pF, R_L = 1k\Omega$		23		μs
相位裕度	$R_L = 100k\Omega, R_L = 10k\Omega,$ $C_L = 20pF$		65		Deg
峰峰值噪声			2.3	3.5	μV
电压噪声密度	$f = 1kHz$		26		$nV/\sqrt{Hz}$
	$f = 10kHz$		24		$nV/\sqrt{Hz}$
电流噪声密度	$f = 1kHz$		0.05		$pA/\sqrt{Hz}$
数字输入/输出					
输入高电平		0.7·V _A		3.6	V
输入低电平		GND-0.5		0.3·V _{DD}	V
输出低电平	I _{OL} =3mA	GND		0.4	V
输入高电平峰值电流				10	μA
输入低电平峰值电流		-10			μA
电源参数					
工作电压	V _{DD}	2.5		3.6	V
电源电流	关断状态		0.05	2	μA
	工作状态		1400	1600	μA

功能描述

MS9912N 内部集成了高性能 ADC、高精度运算放大器、低阻抗开关、高精度基准电压产生电路和血糖 AC 信号测试电路，集成了 I²C 通信协议。

ADC 电路


MS9912N 的模数转换器由一个开关电容 Σ - Δ 调制器和一个数字滤波器组成。调制器测量模拟输入电压，输出数字码流。数字滤波器从调制器接收高速位流，并转换成数字码，该码是一个与输入电压成比例的数字。

低压检测

MS9912N 通过检测内部电源电压分压后的值判断电源电压是否进入低压状态。


温度检测

外围热敏电阻分压后的值通过内部 buffer，输入到 ADC 测试通道，检测环境温度，测试原理如下图所示：

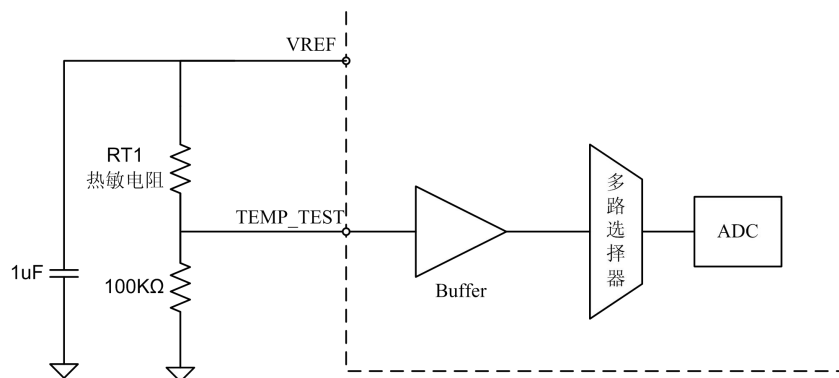


DC 电流检测通道

MS9912N 内部集成 DC 检测通道，外部电流信号经过电流-电压转换并放大后输入到 ADC 中，转换成数字信号，测试原理如下图所示：

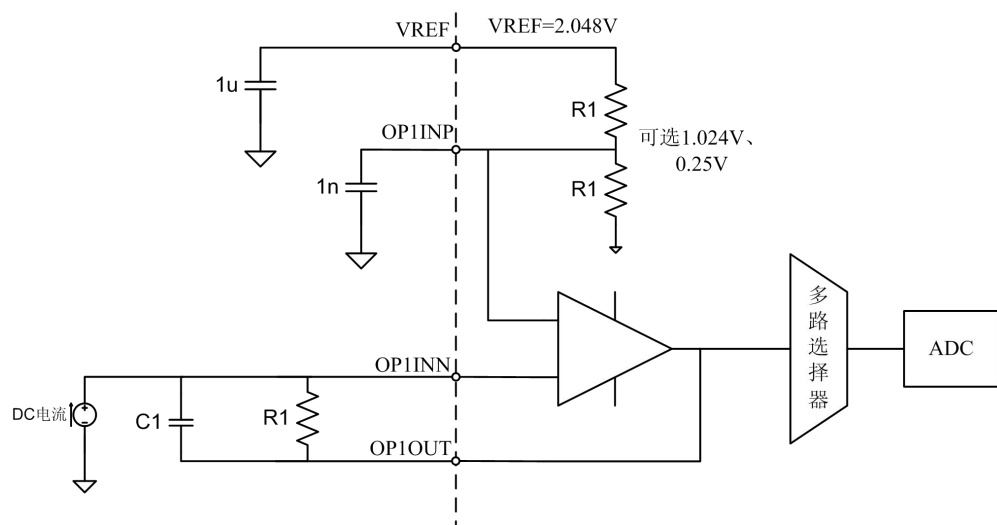

AC 检测通道

MS9912N 内部集成 AC 检测通道，外部电流信号经过电流-电压转换并放大后输入到 ADC 中，转换成数字信号，测试原理如下图所示：

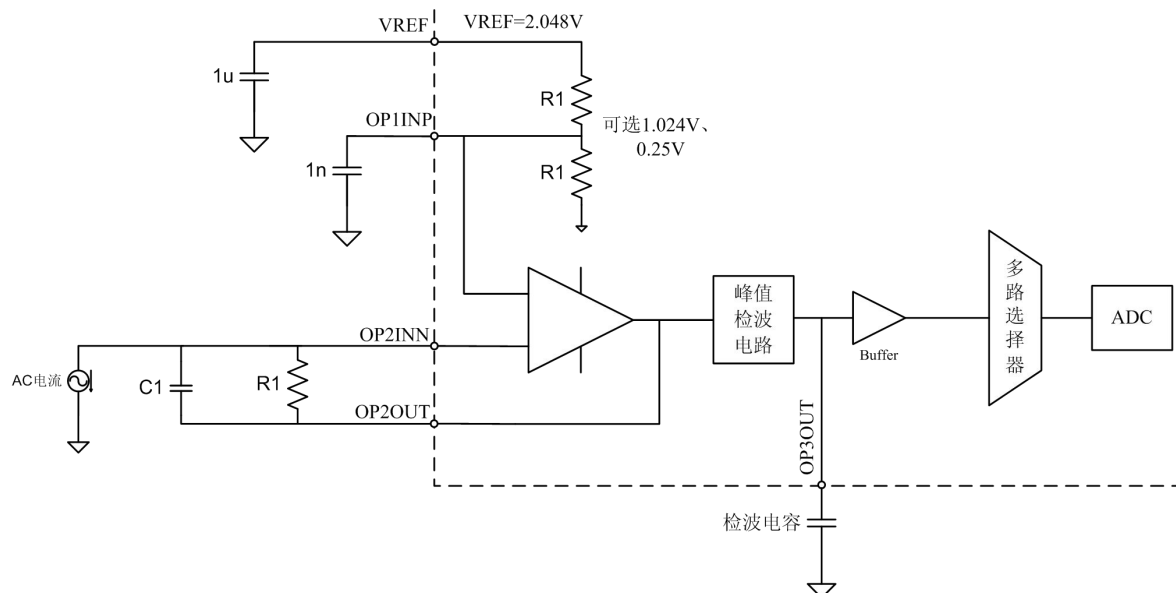

电压基准

MS9912N 内部集成一个 2.048V 的片内电压基准，该基准可用作放大器、模数转换器的电压基准，放大器参考电压也可外接。ADC 只能采用内部电压基准。

输出码计算

输出码是一个标量，在输入在满量程之内，它与模拟输入端的电压成比例。输出码限定在一定数目范围内，该范围取决于代表输出码所需要的位数，而 ADC 的输出码所需要的位数又取决于数据速率，如表 1 所示。

数据速率	位数	输出码
30SPS	16	32767
60SPS	15	16383
240SPS	13	4095
480SPS	12	2047

表 1 输出码

ADC 输出码的格式为二进制 2 的补码。

时钟振荡器

MS9912N 内部集成时钟振荡器，该振荡器驱动调制器和数字滤波器工作。

I2C 接口电路

MS9912N 包括连续转换和单次转换两种工作方式。MS9912N 在连续转换方式中，一旦转换完成，MS9912N 立即将转换结果存入输出寄存器，并开始新一轮转换。在单次转换方式中，MS9912N 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置 1。在转换完成之后 MS9912N 将结果存入输出寄存器中，复位 ST/DRDY 位为 0，并掉电。当转换正在进行时，写 1 到 ST/DRDY 没有影响。在从连续转换方式切换到单次转换方式时，MS9912N 将完成当前转换，复位 ST/DRDY 位为 0 并掉电。

复位和上电

在 MS9912N 上电时，它自动地进行一次复位，MS9912N 将寄存器中的所有位设为默认值。

I2C 接口描述

MS9912N 接口采用 I²C 通信协议。I²C 接口是一个 2 线漏极开路输出接口，支持多个器件和主机共用一条总线，只能通过器件将 I²C 总线上的接地，使总线处于低电平。这些器件不能驱动总线到高电平，总线要通过上拉电阻拉高。

I²C 总线上的通信通常发生在两个器件之间，其中一个作为主机，另一个为从机。MS9912N 只能作为从机工作。

MS9912N 的 I²C 处理时序图如图 1 所示，表 2 列出了该图的相关参数。

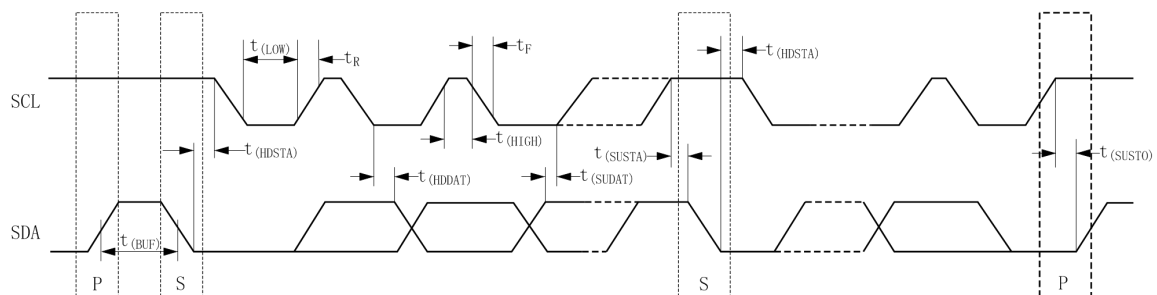


图 1 I²C 时序图

参数	快速模式		高速模式		单位
	MIN	MAX	MIN	MAX	
SCLK 工作频率 t_{SCLK}		0.4		3.4	MHz
总线 START 到 STOP 的空闲时间 t_{BUF}	600		160		ns
START 信号保持时间 t_{HDSTA}	600		160		ns
重复 START 信号建立时间 t_{SUSTA}	600		160		ns
STOP 信号建立时间 t_{SUSTO}	600		160		ns

数据保持时间 $t_{\text{(HDDAT)}}$	0		0		ns
数据建立时间 $t_{\text{(SUDAT)}}$	100		10		ns
SCLK 时钟低电平周期 $t_{\text{(LOW)}}$	1300		160		ns
SCLK 时钟高电平周期 $t_{\text{(HIGH)}}$	600		60		ns
时钟/数据下降时间 t_{F}		300		160	ns
时钟/数据上升时间 t_{R}		300		160	ns

表 2 时序图的相关定义

串行总线地址

对 MS9912N 进行读写，主机首先必须通过地址位对从机寻址。从机地址位包括 3 个地址位，1 个操作位，表明进行读或写操作。MS9912N 有两个地址管脚：A0 和 A1，可以设置 I²C 的地址。A0 和 A1 可以设置为逻辑地，逻辑高或悬空，可以设置 8 个不同地址，如表 3 所示。

A0	A1	从机地址
0	0	000
0	1	001
0	悬空	010
1	0	100
1	1	101
1	悬空	110
悬空	0	011
悬空	1	111
悬空	悬空	无效

表 3 MS9912N 地址脚与从机地址关系

寄存器

MS9912N 寄存器可通过 I²C 接口访问内部寄存器，输出寄存器包含上一次转换的结果，配置寄存器允许用户改变 MS9912N 的工作方式并查询器件的状态。

输出寄存器

16 位的输出寄存器包含上一次转换的结果，该结果采取二进制 2 的补码格式，在复位或上电之后，输出寄存器被清零，并保持为 0，直到第一次转换完成，输出寄存器的格式如表 4 所示。

BIT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NAME	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

表 4 输出寄存器

模数转换配置(地址 90h 寄存器)

用户可用 8 位配置寄存器来控制 MS9912N 模数转换的工作方式,数据速率和可编程增益放大器 PGA 的设置,配置寄存器的格式如表 5 所示,默认设置是 80H。

BIT	7	6	5	4	3	2	1	0
NAME	ST/DRDY	-	-	SC	DR1	DR0	PGA1	PGA0
DEFAULT	1	0	0	0	0	0	0	0

表 5 ADC 配置寄存器

位 7:ST/DRDY

ST/DRDY 位的表示数据是被写入还是被读出。

在单次转换方式中,写 1 到 ST/DRDY 位转换开始,写入 0 则无影响,在连续方式中,MS9912N 忽略写入 ST/DRDY 的值。在读操作时 ST/DRDY 表示输出寄存器中的数据是否是新数据。ST/DRDY 为 0 表示从输出寄存器中数据未被读取;ST/DRDY 为 1,表示输出寄存器已被读取。

在连续转换方式中,用 ST/DRDY 位确定转换数据就绪的时间,如果 ST/DRDY 为 1,则表示输出寄存器中的数据已被读取;如果 ST/DRDY 为 0,则表示输出寄存器中的数据是未被读取。

在单次转换方式中读时,用 ST/DRDY 来确定转换是否完成,如果 ST/DRDY 为 1,则表示转换正在进行。如果它为 0,则表示转换结束。

位 4: SC

SC 位控制 MS9912N 是以连续转换方式工作还是以单次转换方式工作。当 SC 为 1 时,MS9912N 以单次转换方式工作。当 SC 为 0 时,MS9912N 以连续转换方式工作,默认设置为 0。

位 3-2: DR

位 3 和位 2 控制 MS9912N 的数据速率,如表 6 所示。

DR1	DR0	数据速率	精度
0(1)	0(1)	480SPS	12 位
0	1	240SPS	13 位
1	0	60SPS	15 位
1	1	30SPS	16 位

(1)缺省设置

表 6 DR 位

位 1-0: PGA

位 1 和 0 控制 MS9912N 的增益设置，如表 7 所示。

PGA1	PGA0	增益
0(1)	0(1)	1
0	1	2
1	0	4
1	1	8

(1)缺省设置

表 7 PGA 位

测试控制寄存器（默认值为 0）

地址 A0 寄存器	bit7	1: 打开 3.2KHz 交流信号到 TESTPIN5 的开关（测试 TESTPIN5-TESTPIN1 间的交流阻抗）； 0: 关闭 3.2KHz 交流信号到 TESTPIN5 的开关；
	bit6	1: 打开 ADCIN1 到 TESTPIN3 的开关（测试 TESTPIN2-TESTPIN3 间的电阻）； 0: 关闭 ADCIN1 到 TESTPIN3 的开关；
	bit5	1: 打开 TESTPIN8 到 GND 的开关（测试 TESTPIN8-TESTPIN7 间的电阻）； 0: 关闭 TESTPIN8 到 GND 的开关；
	bit4	1: 打开 TESTPIN6 到 GND 的开关（测试 TESTPIN6-TESTPIN7 间的电阻）； 0: 关闭 TESTPIN6 到 GND 的开关；
	bit3	0: 打开 TESTPIN3 到 GND 的开关（检测试纸是否插入）； 1: 关闭 TESTPIN3 到 GND 的开关；
	bit2	1: 打开 TESTPIN5 到 OP1INN 输入端的开关（试纸直流测试）； 0: 关闭 TESTPIN5 到 OP1INN 输入端的开关；
	bit1	1: 打开 TESTPIN4 到 GND 的开关（测试 TESTPIN4-TESTPIN7 间的电阻）； 0: 关闭 TESTPIN4 到 GND 的开关；
	bit0	1: 打开 3.2KHz 交流信号到 TESTPIN7 的开关（测试 TESTPIN7-TESTPIN1 间的交流阻抗）； 0: 关闭 3.2KHz 交流信号到 TESTPIN7 的开关；
地址	bit7	1: 打开 ADCIN2 到 TESTPIN7 的开关（测试 TESTPIN2,4,6,8-TESTPIN7 间的电阻）； 0: 关闭 ADCIN2 到 TESTPIN7 的开关；
B0	bit6	1: 打开 TESTPIN2 到 GND 的开关（测试 TESTPIN2-TESTPIN7 间的电阻）；

寄存器		0: 关闭 TESTPIN2 到 GND 的开关;
	bit5	0: 打开 TESTPIN2 到 TOMCU 的开关 (测试试纸是否插入) (默认); 1: 关闭 TESTPIN2 到 TOMCU 的开关;
	bit4	1: 打开 TESTPIN1 到 OP2INN 输入端的开关 (试纸交流测试); 0: 关闭 TESTPIN1 到 OP2INN 输入端的开关;
	bit3	1: OP1INN 输入端对 GND 接 20KΩ 的电阻 (试纸直流测试); 0: 断开 OP1INN 输入端对 GND 的 20KΩ 电阻;
	bit2	1: VREF1.024V 对 GND 接 100KΩ 的电阻 (运放偏置设置为 0.25V); 0: 断开 VREF1.024V 对 GND 的 100KΩ 的电阻 (运放偏置设置为 1.024V);
	bit1	1: OP2INN 输入端对 GND 接 240KΩ 的电阻 (备用); 0: 断开 OP2INN 输入端对 GND 的 240KΩ 电阻;
	bit0	温度测量时, 置 0, 其他模式必须置 1;
地址 C0 寄存器	bit7	1: 打开峰值检测电路的放电通路 (放电电阻约 1MΩ); 0: 断开峰值检测电路的放电通路;
	bit6	1: 打开 TESTPIN7 到 GND 的开关 (测试试纸 2,4,6,8 对 7 之间的电阻时打开); 0: 关闭 TESTPIN7 到 GND 的开关;
	bit5	ADC 输入选择: (1) 000: 检测电源电压; (2) 001: 检测基准电压 2.048V; (3) 010: 检测温度; (4) 011: 检测 TESTPIN2 到 TESTPIN3 之间的电阻;
	bit4	
	bit3	
	bit3	
	bit2	1: 打开峰值检测电路的放电通路 (放电电阻约 750Ω); 0: 断开峰值检测电路的放电通路;
	bit1	--
	bit0	--

对 MS9912N 的读操作

用户可从 MS9912N 中读出输出寄存器和配置寄存器的内容。要对 MS9912N 寻址，并从器件中读出三个字节。前面的两个字节是输出寄存器的内容，第三个字节是配置寄存器的内容。在读操作中允许读出的字节个数少于三个。

MS9912N 的典型读操作的时序见图 2。

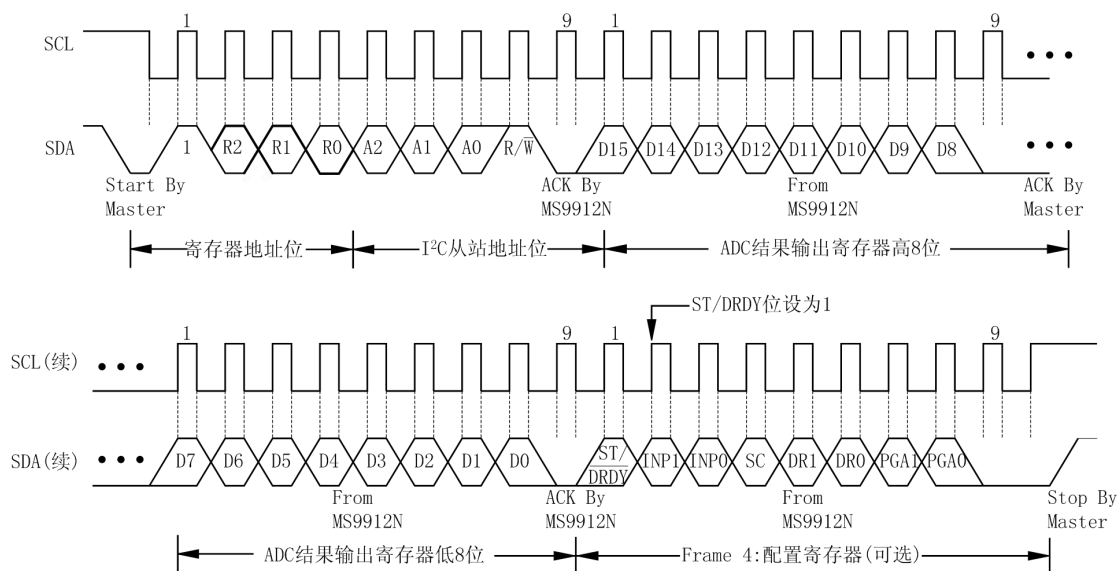


图 2 MS9912N 的读操作时序图

对 MS9912N 的写操作

对配置寄存器进行写操作时,要对 MS9912N 寻址，注意输出寄存器不能被写入。对 MS9912N 写入多个字节无效，MS9912N 将忽略第一个字节以后的任何输入字节，对 MS9912N 写操作的典型时序见图 3。

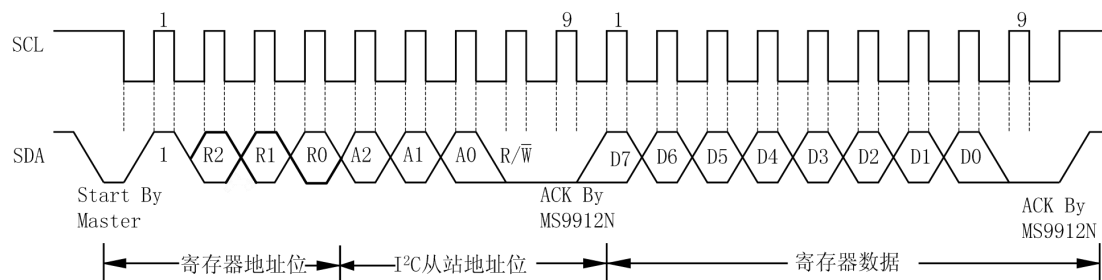


图 3 MS9912N 的写时序

下图是血糖测试流程图:



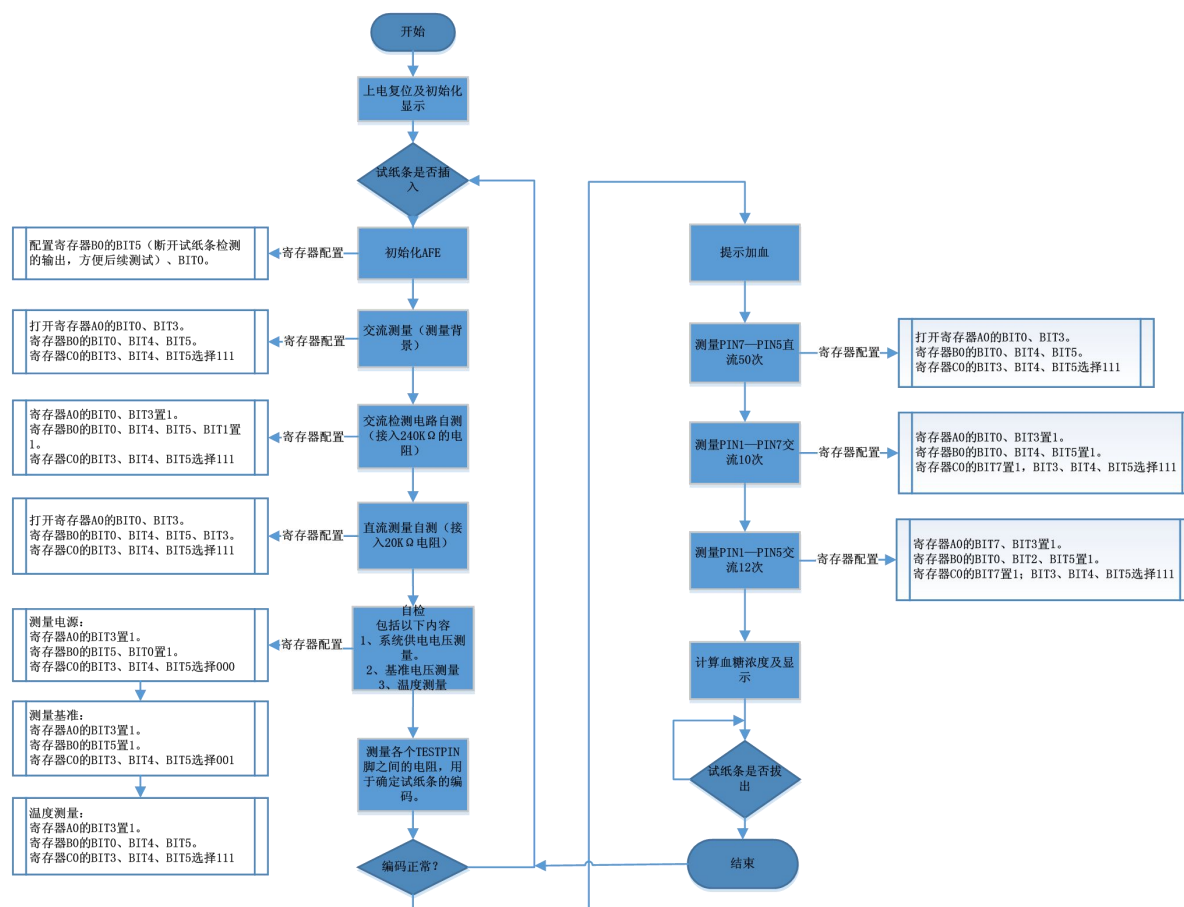


图 4 血糖测试流程图

典型应用图

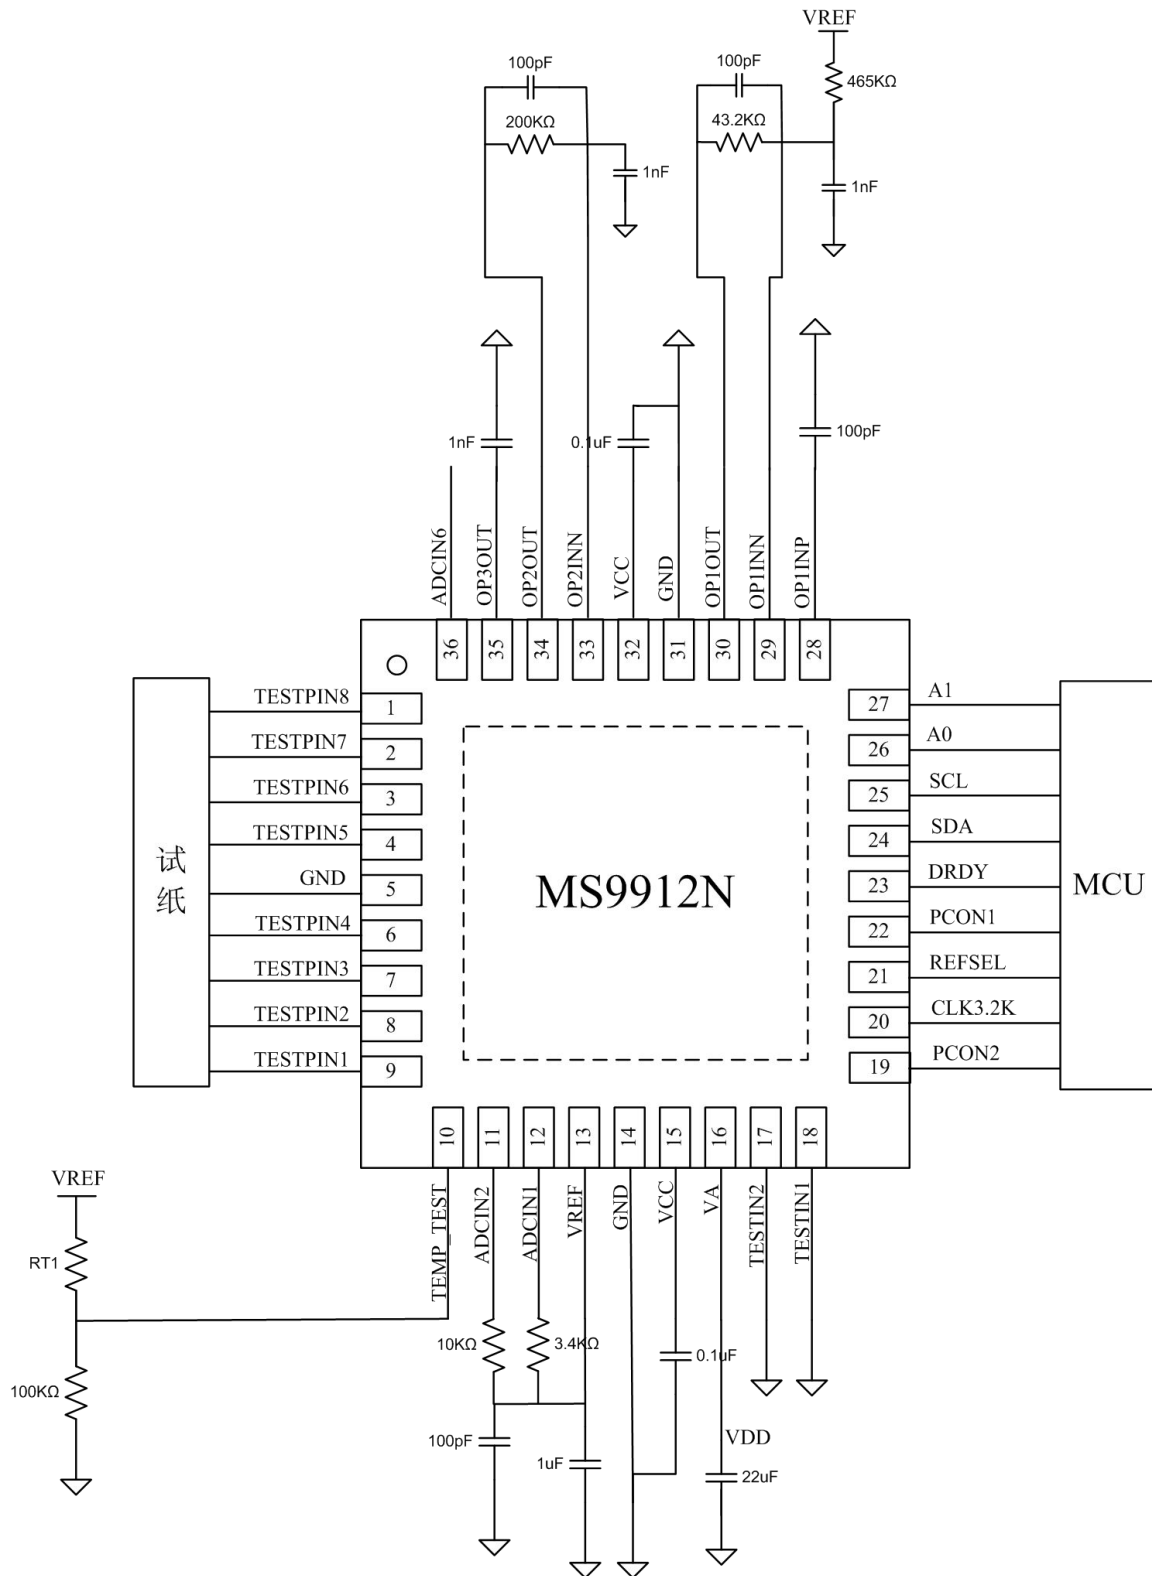


封装外形图

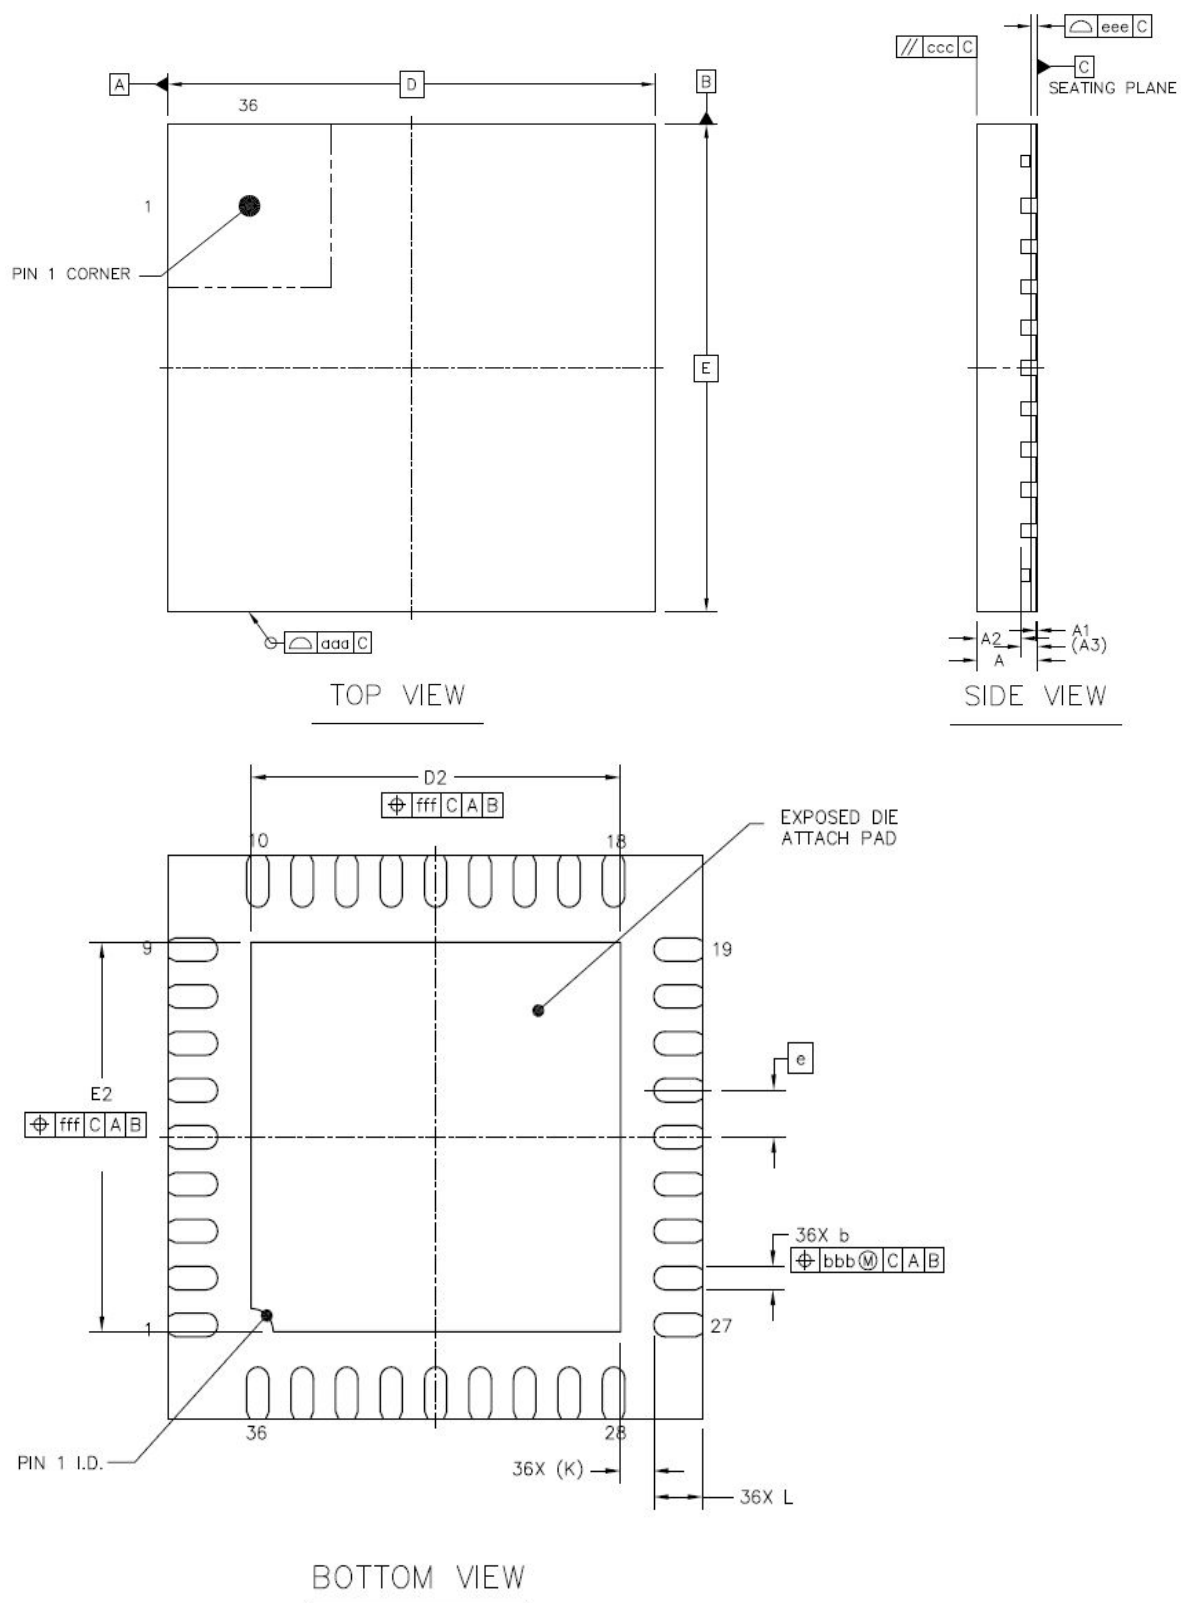

符号	尺寸（毫米）		
	最小	典型值	最大
A	0.7	0.75	0.8
A1	0.00	0.02	0.05
A2	---	0.55	---
A3	0.203REF		
b	0.2	0.25	0.3
D	6BSC		
E	6BSC		
e	0.5BSC		
D2	4.05	4.15	4.25
E2	4.05	4.15	4.25
L	0.45	0.55	0.65
k	0.375REF		
aaa	0.1		
ccc	0.1		
eee	0.08		
bbb	0.1		
fff	0.1		

印章与包装规范

一、印章内容介绍

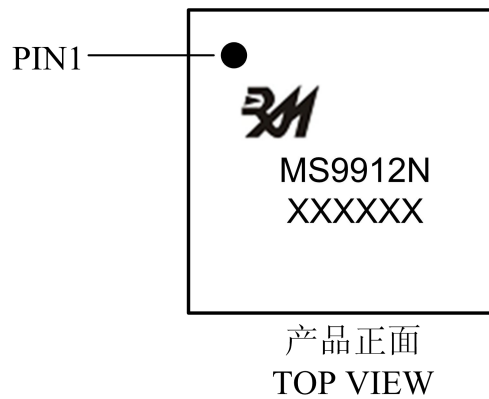

MS9912N: 产品型号

XXXXXX: 生产批号

二、印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

三、包装说明:

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS9912N	QFN36	2000	1	2000	8	16000

**MOS电路操作注意事项:**

静电在很多地方都会产生, 采取下面的预防措施, 可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室

[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)